

Europese merk producent

70 JAAR

Normstahl
GARAGEPOORTEN

ENTRE//MATIC



Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

www.normstahl.be

DE POORT NAAR DE WERELD IS OOK DE POORT NAAR UW HUIS.

Daarom moet deze perfect bij u en uw huis passen. Welke stijl u ook verkiest.

Duidelijk een kwestie van stijl. Of u nu een landhuis, stadsvilla, winkelpand, boerderij, bungalow of chalet heeft: uw huis heeft een bepaalde stijl en deze kan met een bijpassende garagepoort worden onderstreept. Bij Normstahl Entrematic vindt u precies die poort die de uitstraling van uw woning versterkt. Een mooie aanblik: voor u en uw omgeving.





Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

RUIM, EENVOUDIG EN MODERN.

Sectionaalpoort Normstahl Superior+ 42



- Model: Flair
- Glad oppervlak
- Grijsmetallic (vergelijkbaar met DB 703)
- Automatisch, met poortaanrijving Magic
- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Uiterst veilig dankzij afgedekte rails, loopwielen en veren
- Optioneel extra inbraakbeveiliging (getest volgens NEN 5096)
- Automatische ventilatie van de garage dankzij vloerafdichting met ventilatiesleuven





Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

LANDELIJK, KLASSIEK EN ELEGANT.

Sectionaalpoort Normstahl Superior 42



- Model: Classic
- Oppervlak in Briljant uitvoering
- Verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016)
- Automatisch, met poortaanrijving Magic
- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Uiterst veilig dankzij afgedekte rails, loopwielen en veren
- Optioneel extra inbraakbeveiliging (getest volgens NEN 5096)
- Automatische ventilatie van de garage dankzij vloerafdichting met ventilatiesleuven
- Zwarte metalen handgreep in modern design





Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

KNUS, FANTASIERIJK EN NATUURLIJK.

Sectionaalpoort Normstahl Superior 42



- Model: Trend
- Gestructureerd oppervlak in Woodgrain
- Gouden eik 060
- Automatisch, met poortaanrijving Magic
- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Uiterst veilig dankzij afgedekte rails, loopwielen en veren
- Optioneel extra inbraakbeveiliging (getest volgens NEN 5096)
- Automatische ventilatie van de garage dankzij vloerafdichting met ventilatiesleuven





Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

UNIEK, VOORUITSTREVENDE EN DOORDACHT.

Sectionaalpoort Normstahl Superior+ 42



- Model: Style
- Glad oppervlak
- Antracietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7016)
- Handbediening
- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Uiterst veilig dankzij afgedekte rails, loopwielen en veren
- Optioneel extra inbraakveiligheid (getest volgens NEN 5096)
- Automatische ventilatie van de garage dankzij vloerafdichting met ventilatiesleuven
- Zilveren metalen handgreep in modern design







Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit voor het leven.

TIJDLOOS, HARMONIEUS EN CHIC.

Sectionaalpoort
Normstahl Smart 42



- Model: Style
- Gestructureerd oppervlak in Briljant
- Witaluminium (vergelijkbaar met RAL 9006)
- Automatisch, met poortaanrijving Magic
- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen



Normstahl Superior+ 42, model Style in mahonie 080



Normstahl Smart 42, model Classic in verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016) met motiefvenster M1





Normstahl Superior 42, model Linea in lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)



Normstahl Superior+ 42, model Style in antracietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7016) met designvenster D702

NORMSTAHL. KWALITEIT, NIET ALLEEN IN NAAM.

Normstahl sectionale garagepoorten.

Kwaliteit wint steeds meer terrein. Normstahl, sinds 1946 synoniem voor duurzame en stabiele garagepoorten in premium kwaliteit.



Onze duurzaamheid

Energiezuinig bouwen of renoveren: Normstahl poorten worden voorzien van panelen met een dikte van 42 mm. Zo garanderen wij een efficiënte isolatie. Dat spaart niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee!



Onze betrouwbaarheid

Wij zijn zeker van onze kwaliteit. Daarom geven wij ook 10 jaar fabrieksgarantie. Daarop kunt u rekenen!



Onze norm

Wij tolereren geen afwijkingen. Normstahl garagepoorten zijn standaard van premium kwaliteit. Onze naam garandeert dat altijd al, en zal dat ook blijven doen.



Onze traditie

Reeds 70 jaar staat Normstahl voor kwaliteit, duurzaamheid, individualiteit, veiligheid en betrouwbaarheid op vlak van garagepoorten en aandrijvingen. Als u voor een Normstahl poort gaat, maakt u de juiste keuze!



Uw individualiteit

Dankzij ontelbare variatiemogelijkheden vindt u altijd de juiste poort! Dat wil zeggen, de poort die geheel aan uw technische vereisten en uw verwachtingen beantwoordt. Onze poortconfigurator op pagina 22 kan u hierbij ondersteunen.



Uw veiligheid

De goederen in een garage zijn vaak meer waard dan u zou denken. Daarom kunnen wij de Normstahl Superior42 en Normstahl Superior+ 42 poorten optioneel met inbraakbeveiliging leveren. Deze SKG-gekeurde inbraakwering voldoet aan de Nederlandse NEN-norm 5096.

*Zie voor details onze garantieverklaring op www.normstahl.be

Normstahl sectionale garagepoorten.

Onze productlijnen.

**Drie producten,
talrijke
combinatie-
mogelijkheden.**

Normstahl

Smart 42

De poort met de beste prijs-prestatieverhouding

Deze poort biedt in zijn basisuitvoering al zo veel dat men hem het liefst direct zou willen meenemen.



Kleur	6 Standaardkleuren
Model	4 Modelvarianten
Oppervlak	Briljant/Woodgrain
Vensters	Motiefvensters, lichtstrook
Afmetingen	61 Standaardafmetingen Maximale breedte: 5.000 mm, Maximale hoogte: 3.000 mm

- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- In het kader geïntegreerd trekveersysteem tot 3.000 x 2.250 mm.
Grotere poorten met torsieveer.
- Lage lateisituatie
- Nauwelijks doorrijverlies bij een handbediende poort

Normstahl

Superior 42

De optimale oplossing

Deze poort biedt verscheidene extra opties.



Normstahl

Superior+ 42

Manusje-van-alles

Ons topproduct. De juiste oplossing voor perfectionisten.

Hierbij hoeft u geen enkele optie te missen. Bovendien zijn er nog vele extra's mogelijk.



Met onze poortconfigurator op pagina 22 vindt u heel gemakkelijk de ideale poort voor uw situatie.

12 Standaardkleuren

5 Modelvarianten

Briljant/Woodgrain

Motiefvensters, lichtstrook

66 Standaardafmetingen

Productie op maat tot en met een breedte van max. 5.500 mm en een hoogte van max 3.150 mm

- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Vloerafdichting met ventilatiesleuven
- Afgedekt trekveersysteem, geïntegreerd in de bovenste rails (tot 3.000 x 2.500 mm). Grotere poorten met torsieveren.
- Optioneel extra inbraakbeveiliging (getest volgens NEN 5096)
- Optioneel met loopdeur verkrijgbaar
- Extra lage lateisituatie
- Afgedekte loopwielen en rails

20 Standaardkleuren

6 Modelvarianten

Glad

Motiefvensters, lichtstrook, designvensters, exclusieve vensters

66 Standaardafmetingen

Productie op maat tot en met een breedte van max. 5.500 mm en een hoogte van max. 3.150 mm


- Optimale isolatie dankzij 42 mm dikke panelen
- Vloerafdichting met ventilatiesleuven
- Afgedekt trekveersysteem, geïntegreerd in de bovenste rails (tot 3.000 x 2.250 mm). Grotere poorten met torsieveren
- Optioneel extra inbraakbeveiliging (getest volgens NEN 5096)
- Optioneel met loopdeur verkrijgbaar
- Extra lage lateisituatie
- Afgedekte loopwielen en rails
- Designtoepassingen mogelijk

Normstahl sectionale garagepoorten.

Onze unieke kenmerken.

Uw voordelen.

Normstahl Smart 42

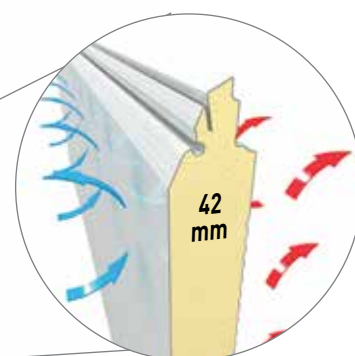

Panelen van 42 mm

De 42 mm dikke, geïsoleerde panelen staan garant voor een grote stabiliteit en de beste warmte-isolatie.



Loopwielen met kogellagers

De loopwielen met kogellagers zorgen voor een rustige beweging van de poort zonder wrijving.




In het kader geïntegreerd trekveersysteem

Gemakkelijk te monteren verenpakket dat in de zijstijlen van het kader wordt geïntegreerd.

*Zie voor details onze garantieverklaring op www.normstahl.be



Normstahl Superior 42 en Normstahl Superior+ 42

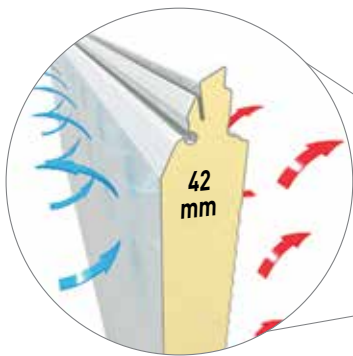

Panelen van 42 mm

De 42 mm dikke, geïsoleerde panelen staan garant voor een grote stabiliteit en de beste warmte-isolatie.




Loopwielen met kogellagers

De loopwielen met kogellagers zorgen voor een rustige beweging van de poort zonder wrijving.



Afgedekt kader

Uiterst veilig dankzij afgedekte loopwielen en rails.



Vloerafdichting

De vloerafdichting dient als bescherming tegen weersinvloeden en voor de circulatie van frisse lucht, al naar gelang er voor open of gesloten ventilatieopeningen wordt gekozen.



Afgedekte trekveerkasten

De afgedekte trekveerkasten aan de bovenzijde zijn niet alleen ruimtebesparend, maar bieden ook een uiterst hoge veiligheid (tot 3.000 x 2.250 mm).

Deze pagina
geopend laten!

Uw Normstahl poortconfigurator.

De kortste weg naar uw droompoort.

Alles in één oogopslag. Uw Normstahl poortconfigurator.



Heel
eenvoudig!

Laat deze pagina open en vul hierop rechtstreeks uw wensen en vragen in!

Technische vereisten en visuele voorstellingen:

Bij Normstahl kunt u uit een breed scala aan variatiemogelijkheden kiezen. Om de mogelijkheden voor te stellen en uw keuze te vereenvoudigen hebben wij de poortconfigurator voor u samengesteld.

Laat deze pagina geopend en bekijk aan de rechterkant over welke keuzemogelijkheden u beschikt. Desgewenst kunt u notities maken en uw ideeën concretiseren om snel de poort van uw dromen te vinden.

Afmeting

Vensters

Kleur

Toegangsdeur in de vaste pui

Oppervlak

Overige extra's

Model

Kruis hier de gewenste opties aan en ontdek zo met welke productlijn u uw wensen in vervulling kunt laten gaan.

	Uw wensen	Afmeting	Kleur	Oppervlak	Model	Vensters	Loopdeur
Onze productlijnen	Normstahl Smart 42						
	Normstahl Superior 42						
	Normstahl Superior+ 42						

Normstahl Smart 42	
Normstahl Superior 42	
Normstahl Superior+ 42	


De afmetingen. Uw deur past.



Op de millimeter nauwkeurige productie op maat en dit tot een breedte van max. 5.500 mm en een hoogte van max. 3.150 mm

Welk formaat u ook nodig heeft. Wij leveren geheel op maat. Bij de serie Normstahl Smart 42 zijn er maar liefst 61 standaardafmetingen beschikbaar. Bij de series Normstahl Superior 42 en Normstahl Superior+ 42 is de op de millimeter nauwkeurige productie op maat inclusief.

max. 5500 mm

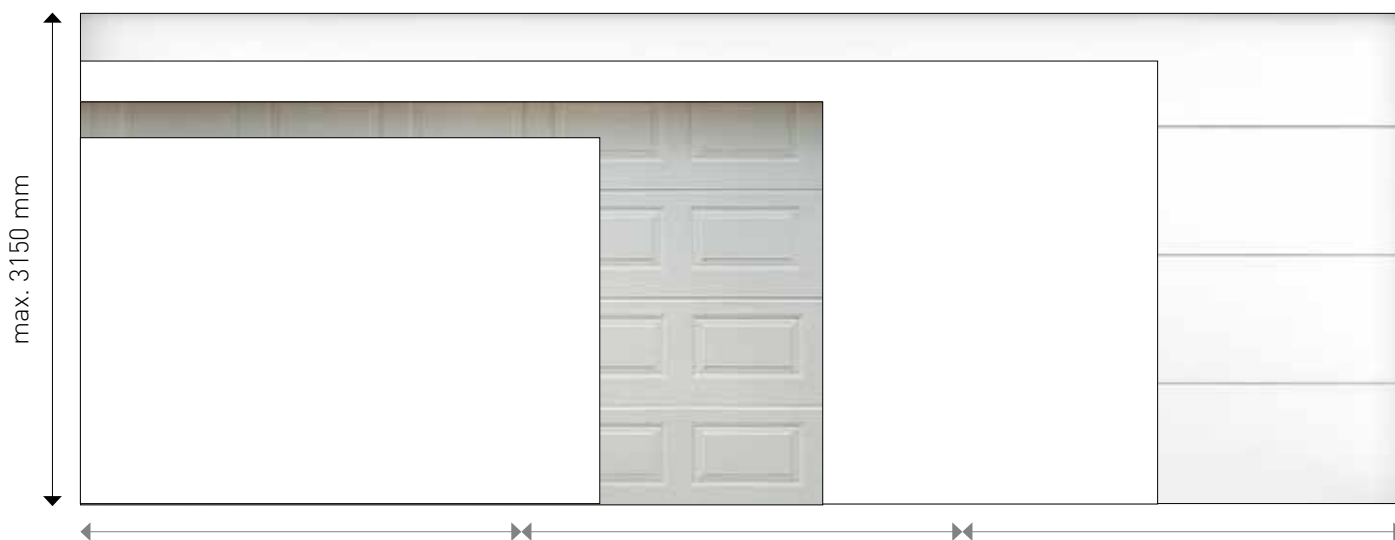

61 Standaardafmetingen

66 Standaardafmetingen, productie op maat

(op de millimeter nauwkeurige productie op maat en dit tot een breedte van max. 5.500 mm en een hoogte van max. 3.150)

66 Standaardafmetingen, productie op maat

(op de millimeter nauwkeurige productie op maat en dit tot een breedte van max. 5.500 mm en een hoogte van max. 3.150)



De kleuren. Zo legt u accenten.



Kies in alle rust de kleur die het beste bij uw huis past.

Natuurlijk kunt u ook altijd een andere RAL-kleur kiezen wanneer géén van de standaardkleuren u bevalt.

Standaardkleuren*

Verkeerswit (vergelijkbaar met RAL 9016)**	Lichtgrijs (vergelijkbaar met RAL 7035)	Witaluminium (vergelijkbaar met RAL 9006)	Signaalgrijs (vergelijkbaar met RAL 7004)	Grijs aluminiumkleurig (vergelijkbaar met RAL 9007)	Grijsmetalic (vergelijkbaar met DB703)	Antracietgrijs (vergelijkbaar met 7016)	Gouden eik 060	Donkere eik 070	Mahonie 080
---	--	--	--	--	---	--	----------------	-----------------	-------------

* Opgelet: Model Linea is "enkel" verkrijgbaar in verkeerswit "vergelijkbaar met RAL 9016". Model Micro is (niet) verkrijgbaar in gouden eik 060, donkere eik 070 en mahonie 080. Model Flair en Classic zijn "niet" verkrijgbaar in mahonie 080. Gouden eik 060 en donkere eik 070 zijn niet verkrijgbaar in Briljant-oppevlak.

** Basistint: standaard tegen een voordeligere prijs

Kleurafwijkingen door het drukprocédé zijn mogelijk.

X		X				X	X	X		
X	X	X	X	X		X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Standaardkleuren*

Venstergrijs (vergelijkbaar met RAL 7040)	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL 7015)	Robijnrood (vergelijkbaar met RAL 3003)	Chocoladebruin (vergelijkbaar met RAL 8017)	Sepiabruijn (vergelijkbaar met RAL 8014)	Leembruijn (vergelijkbaar met RAL 8003)	Okerbruin (vergelijkbaar met RAL 8001)	Dennengroen (vergelijkbaar met RAL 6009)	Mosgroen (vergelijkbaar met RAL 6005)	Licht ivoorkleurig (vergelijkbaar met RAL 1015)
--	--	--	--	---	--	---	---	--	--


					X				
					X	X		X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

De oppervlakken.

Uw zekerheid, 10 jaar lang.

Oppervlakken in Normstahl kwaliteit.

De 42 mm dikke HFK-vrije schuimkern is gestabiliseerd met verzinkte staalplaat. Daarop bevindt zich het oppervlak met de eindbehandeling. U kunt kiezen uit drie karakteristieke oppervlaktestructuren: Woodgrain, Briljant en Glad.

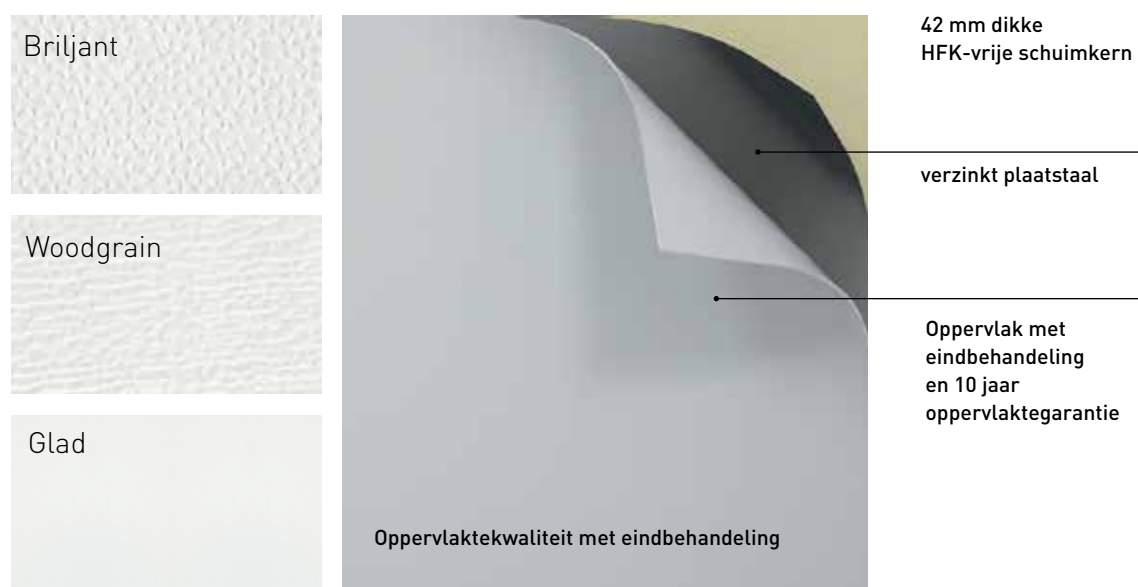

In de onderstaande tabel ziet u welke mogelijkheden elke productlijn biedt.



Woodgrain

De perfecte combinatie tussen een houtmotief en een stalen oppervlak. In de bestendige en onderhoudsvriendelijke staalplaat wordt een houtstructuur geperst. In combinatie met de desbetreffende kleur ontstaat een stevige houten poort die nooit meer hoeft te worden geschilderd.



Briljant

In de resistente en onderhoudsvriendelijke staalplaat wordt een abstracte structuur geperst. Hierdoor ontstaat een poort met een robuust en desondanks aangenaam oppervlak dat nooit meer hoeft te worden geschilderd.




Glad

Steeds vaker kiezen klanten een elegante, glad oppervlak. Dit straalt kwaliteit uit en is bovendien zeer gemakkelijk te reinigen. Een elegante, resistente poort die u nooit meer hoeft te schilderen.

X	X	
X	X	
		X


De modellen.

Het juiste profiel voor uw poort.




Model Linea

Bepalend bij dit design: de fraaie ribbel. De gelijkmatige evenwijdigheid van de horizontale lijnen creëert een zeer fraaie optische dynamiek en ritmiek. Een weldaad voor de ogen over de hele lijn voor een oppervlak in Briljant-structuur of in gladde uitvoering.




Model Trend

Bescheiden, statig en desondanks een trendsetter. Vooral door zijn elegante eenvoud past het model Trend vrijwel overal perfect bij de omgeving. Minder is meer.





Model Style

De kracht ligt in de rust. Het model Style combineert een rustig design met een elegante eenvoud. Pure esthetiek.



Model Flair

Gewoon ongewoon: de opvallende ribbels in het bovenste deel van de panelen zorgt voor een aangename verrassing. Dit model is vertrouwd en toch anders, en net daarom zo populair.

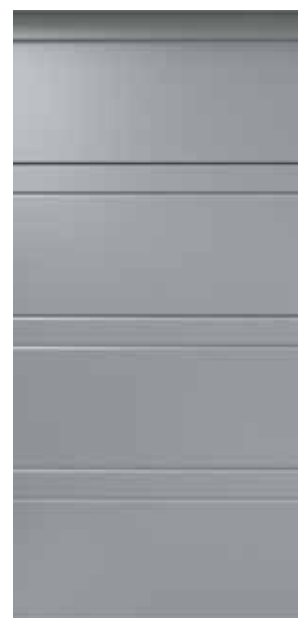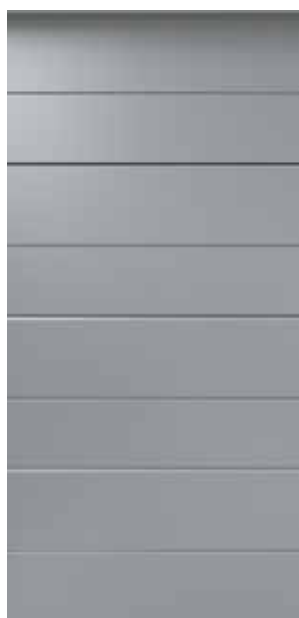

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X




Model Micro

Het model Micro verrast door een aangename rijkdom aan vormgevings-elementen. Afhankelijk van het perspectief en de lichtval toont deze poort zijn ware rijkdom aan details. Een echte blikvanger!



Model Classic

Duidelijke lijnen, traditionele vormtaal, markante cassettestructuur: Classic staat voor een tijdloos poortdesign. Dit model biedt een luxueuze en tegelijkertijd stijlvolle indruk. Eenvoudig en toch pakkend.



Model E-Design

Nog meer ruimte voor uw individualiteit: bij dit model beslist u zelf over de plaatsing van de symmetrische ellipsparen in de afzonderlijke poortsecties aan de linker- of rechterkant van het oppervlak. Schitterend!



X

X

X

X

X

De vensters. Uw doorkijk.

Krasvast, helder of gesatineerd dubbel acrylglas, in welke uitvoering dan ook, geeft gegarandeerd ook de toegang tot uw huis een exclusief en individueel cachet.

Motiefvensters



Motief 1



Motief 2



Motief 3



Motief 4



Motief 1 met ventilatierooster

Lichtstroken



Deze in acrylglas uitgevoerde deursecties strekken zich als een smalle strook over de volle breedte van de poort uit. De ca. 400 mm hoge lichtstroken worden vooral toegepast op plaatsen waar meer daglicht nodig is.

Exclusieve vensters




E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami



E504/2 Monaco (li. element)



E504/2 Monaco (re. element)



E 503/2 Hollywood II

X

X

X

X

X

X

X

De designmotieven.

Uw details.

Designvensters




D700



D702



D704

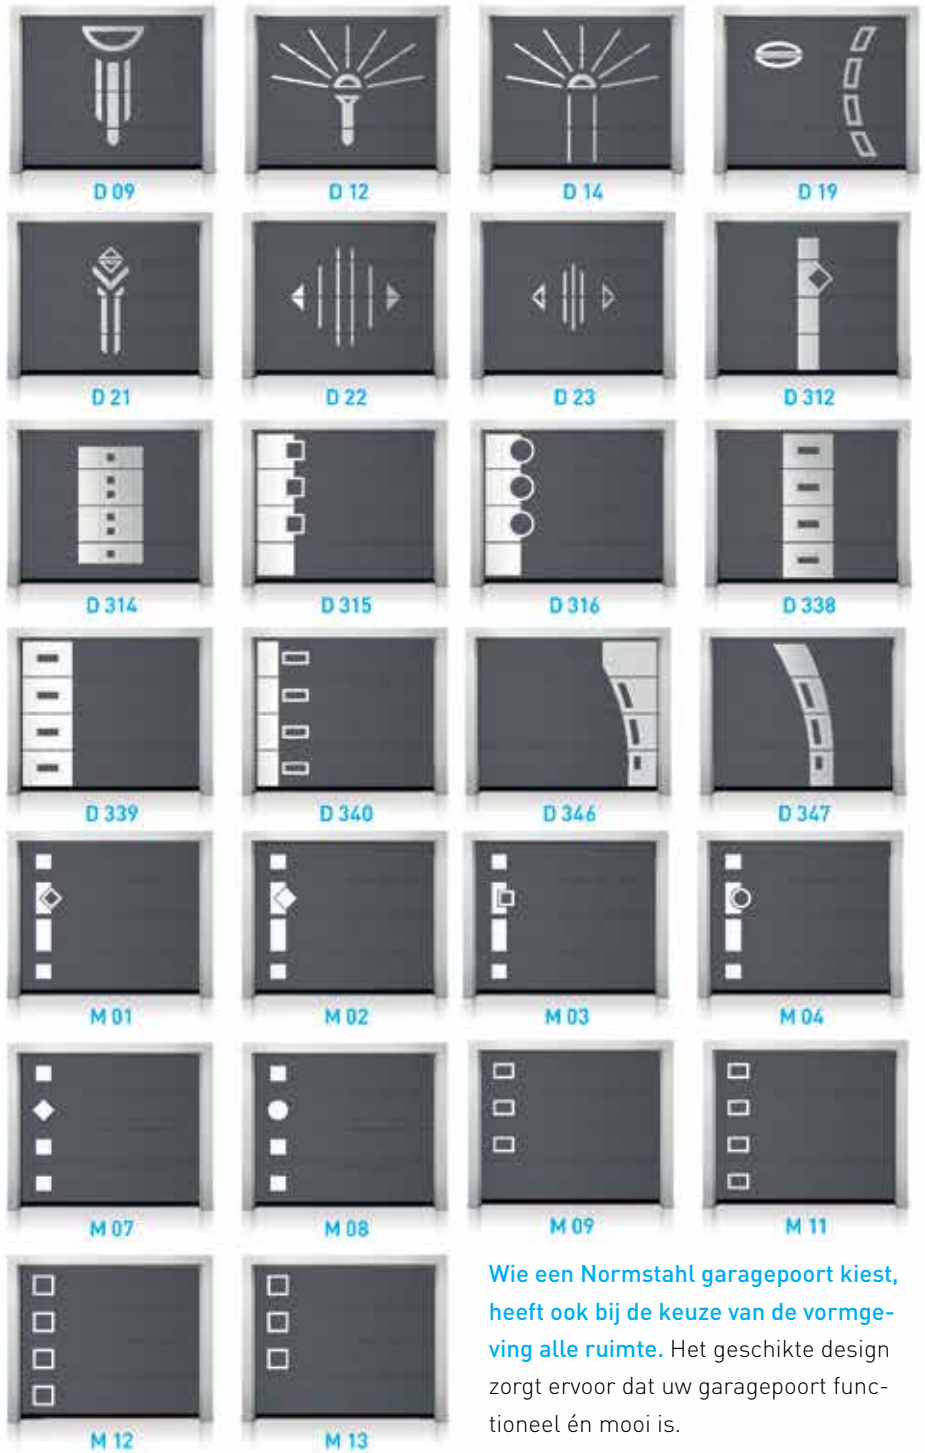

Wie een Normstahl garagepoort kiest, heeft ook bij de keuze van de vormgeving alle ruimte. Het geschikte design zorgt ervoor dat uw garagepoort functioneel én mooi is.

Superieure productvoordelen.

Uw overzicht.



Bescherming van uw eigendom

Normstahl poorten zijn bijzonder stabiel en veilig. Desgewenst kunt u Normstahl Superior42 en Normstahl Superior+42 poorten uitrusten met een aanvullende inbraak-beveiliging. Dit conform de Nederlandse norm NEN 5096 bij SKG getest en volgens WK2 geclassificeerd.




Maximale bescherming tegen verwondingen

Ook kleine handen willen wij optimaal beschermen. Normstahl Superior42 en Normstahl Superior+ 42 poorten bieden een zeer hoge bescherming dankzij afgedekte loopwielen, rails, trekveren en intern aangebrachte kabelgeleiders.



Bescherming tegen energieverlies

De 42 mm dikke, geïsoleerde panelen garanderen een hoge stabiliteit en optimale warmte-isolatie. Dankzij de thermische onderbreking van de panelen bespaart u energie en geld. Dit levert bij een deurgrootte van 5.000 x 2.250 mm een uitstekende **U-waarde van 1,1** op, iets waarop wij best wel trots zijn.

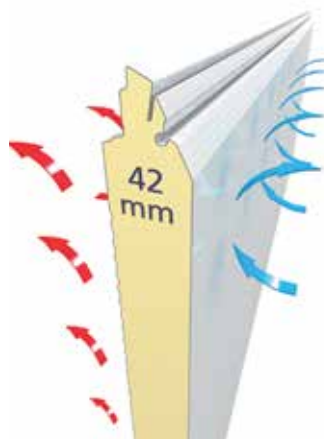

Rondom dicht en toch geventileerd

Een bijzonder kenmerk van Normstahl Superior42 en Normstahl Superior+ 42: slijtvaste, elastische afdichtingen houden de garage rondom dicht. Ventilatieopeningen in de vloerafdichting zorgen tegelijkertijd voor toevoer van frisse lucht.



X *

X *

X

X

X

X

X

X

X

* Deze voorziening is optioneel en is niet standaard inbegrepen



Superieur trekveersysteem

Twee boven de rails aangebrachte trekveerkasten kapselen de trekveerpakketten in en voorzien de Normstahl Superior 42 en Normstahl Superior+ 42 poorten zo van een unieke vingerbescherming. Hiermee kunnen wij de hoogste bescherming garanderen. Normstahl poorten bewegen soepel en stil, en zijn bovendien ruimtebesparend.



Ergonomisch gevormde handgrepen

Comfort, functionaliteit, veiligheid – u heeft het zelf in de hand. De poorten kunnen zeer soepel worden geopend en gesloten. De Normstahl Smart 42 poorten worden met een zwarte kunststof handgreep geleverd. De handgrepen van de Normstahl Superior 42 en Normstahl Superior+ 42 poorten zijn leverbaar in zwart metaal, zilver, edelstaal en verguld messing.



	X	
X		X
X		X

Toegangsdeuren.

Open voor uw opties.



Loopdeuren

Gaat u vaak door de deur naar de garage en wilt u niet steeds de hele garagepoort openen? Loopdeuren bieden in dit geval het perfecte comfort en de lage drempel vormt geen hindernis.



Technische opmerkingen

De profielen kunnen naar keuze in geëloxeerd aluminium worden uitgevoerd (standaard) of in de kleur van de poort worden gespoten (de drempels van de garagepoort en toegangsdeur worden altijd in geëloxeerd aluminium uitgevoerd). De loopdeur is standaard voorzien van een deursluiser en een loopdeurbeveiliging. Alle poorten tot een breedte van 3.000 mm en een hoogte van 2.250 mm worden vervaardigd met een aluminium-profiel aan de bovenzijde (zie bovenste afbeelding). Grotere poorten worden vervaardigd met een verstevigingsprofiel aan de binnenzijde (zie onderste afbeelding). Deze poort is standaard voorzien van een lage drempel, waardoor eroverheen rijden (bijv. met een fiets) zonder problemen mogelijk is.



X

X



Zwart



Edelstaal



Zilver



Toegangsdeur
LINEA

Toegangsdeuren

Vanzelfsprekend is er voor elk model een bijpassende toegangsdeur. Alleen zo krijgt u een harmonieus en esthetisch totaalbeeld. Er zijn handgrepen in standaard zwart, zilver en edelstaal.



Toegangsdeur
TREND



Toegangsdeur
STYLE



Toegangsdeur
FLAIR



Toegangsdeur
MICRO



Toegangsdeur
CLASSIC




Toegangsdeur
E-DESIGN

X

X

X

Normstahl poortaanrijvingen. **Uw krachtige optie.**

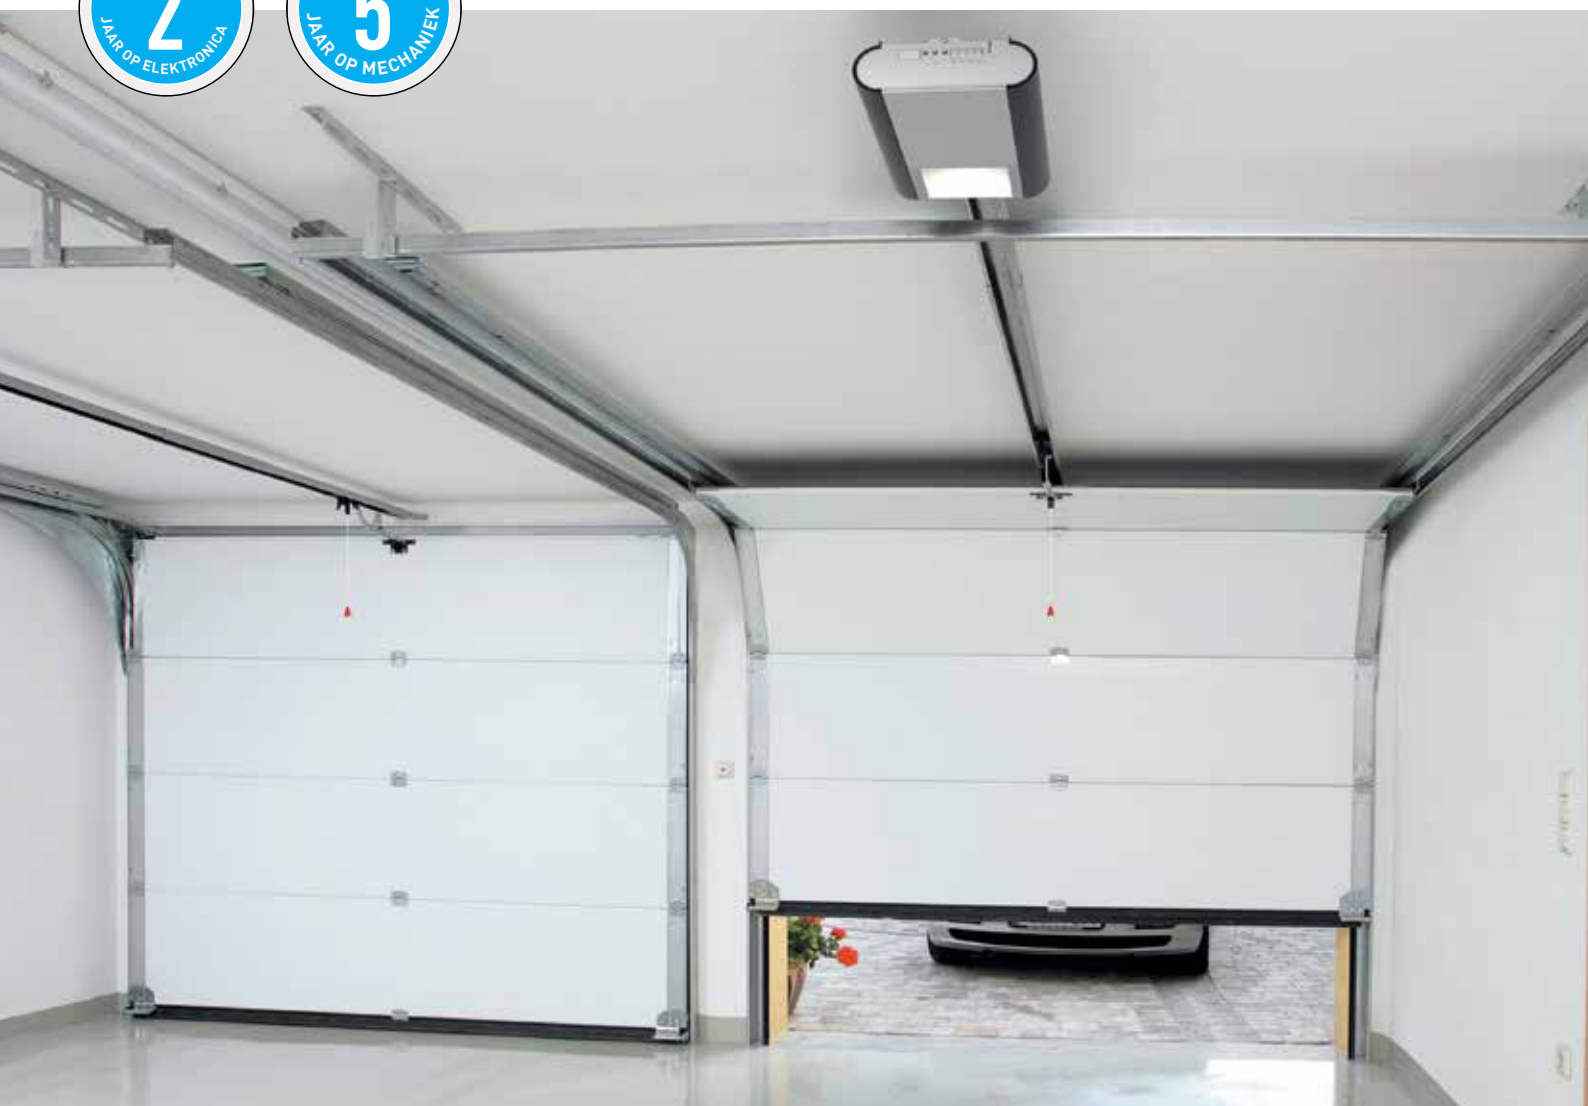

Gun uzelf het comfort van de Normstahl aandrijvingsserie Magic!

Onder het motto 'Sneller, mooier en sterker' werd met de Magic aandrijving een groot aantal innovaties verwezenlijkt. Het resultaat: een aandrijving die wat betreft comfort, rustige beweging, betrouwbaarheid, vormgeving en kracht niets te wensen overlaat.



Poortaanrijvingen: Normstahl Magic 600 en Normstahl Magic 1000

Voor heel wat poortmaten volstaat de kracht van de Magic 600. Voor grotere poorten en iedereen die extra kracht wil, adviseren wij de Magic 1000 motor.

Poortaanrijvingen met alles inclusief

Het pakket van elk Normstahl poortaanrijvingsmodel bevat alles wat u voor een maximaal comfort en hoogste levenskwaliteit nodig heeft: beveiligingsfuncties, noodontgrendelingen, compatibiliteit met Homelink of bussystemen, handzenders, wandhouders, enz.



Wat onze aandrijvingen allemaal bieden:

- Inclusief mini- en microhandzenders met resp. 4 en 2 commando's en 433 roulerende codes
- Max. loopsnelheid: 210 mm/sec. (stationair)
- Menunavigatie via display
- Compacte draaibare aandrijfkop
- Onderhoudsvrije tandriem
- Sterke constructie met C-rail
- Gering stroomverbruik
- Geschikt voor bussysteem (met extra printplaat)
- Automatische hindernisherkenning
- Zachte start en deursparende, verstelbare softstopfunctie
- Systeem voor gedeeltelijke opening (bij Magic 1000)

Handige toebehoren



Codeschakelaar



Sleutelschakelaar



Wagenzender



Magic Door Control



*Zie voor details onze garantieverklaring op www.normstahl.be

Normstahl sectionale garagepoorten.

Modellen en afmetingen.

Normstahl Smart 42




Bestelhoogte	Framehoogte														
3.000	2.965						X								
2.800	2.795			X		X	X								
2.650	2.639			X											
2.500	2.483			X		X	X				X		X		X
2.375	2.358			X		X	X				X		X		X
2.250	2.250		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.125	2.125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.000	2.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.900	1.900	X	X	X											
tot breedte in mm		2.250	2.375	2.500	2.625	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000

X	Standaardafmeting	S* Inbouwhoogte	
		Handbediend	Automatisch
	met trekveren aan zijkant	110	150
	met torsieveren TOF	200	200

Normstahl Superior 42

Minimumbreedte: 1.800 mm
Minimumhoogte: 1.875 mm

Bestelhoogte	Framehoogte														
3.000	2.965						X								
2.800	2.795			X		X	X								
2.650	2.639			X											
2.500	2.483			X		X	X				X		X		X
2.375	2.358			X		X	X				X		X		X
2.250	2.250		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.125	2.125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.000	2.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.900	1.900	X	X	X											
tot breedte in mm		2.250	2.375	2.500	2.625	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000

X	Standaardafmeting	S* Inbouwhoogte		S* Inbouwhoogte			
		Handbediend	Automatisch	tegen meerprijs (optioneel)		Handbediend	Automatisch
	Met trekveren boven TEN	150	150				
	Met torsieveren voor TOF	200	200			Trekveer lage latei TEL	100 120
	Met torsieveren achter TOR	100	120			Torsieveren achter TOR	100 120



Normstahl Superior+ 42

Minimumbreedte: 1.800 mm
 Minimumhoogte: 1.875 mm


Bestelhoogte	Framehoogte															
3.150	3.150															
3.100	2.965						X									
2.800	2.795			X		X	X									
2.650	2.639			X												
2.500	2.483			X		X	X				X		X		X	X
2.375	2.358			X		X	X				X		X		X	X
2.250	2.250		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.125	2.125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.000	2.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.900	1.900	X	X	X												
tot breedte in mm		2.250	2.375	2.500	2.625	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000	5.500

X	Standaardafmeting	S* Inbouwhoogte		S* Inbouwhoogte	
		Handbediend	Automatisch	Handbediend	Automatisch
	met trekveren boven TEN	150	150		
	met torsieveren voor TOF	200	200		
	met torsieveren achter TOR	100	120		
	WIDE* met torsieveren voor	200	200		
				Tegen meerprijs (optioneel)	
				Trekveer lage latei TEL	100 120
				Torsieveren achter TOR	100 120

*De Normstahl Superior+42 WIDE is een versterkte uitvoering met kogelgelagerd tandemloopwerk, maar zonder afgedekte rails en loopwielen.

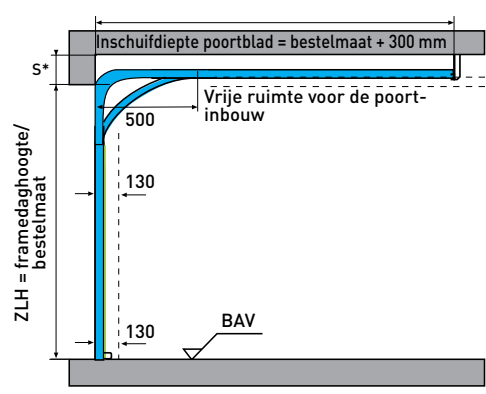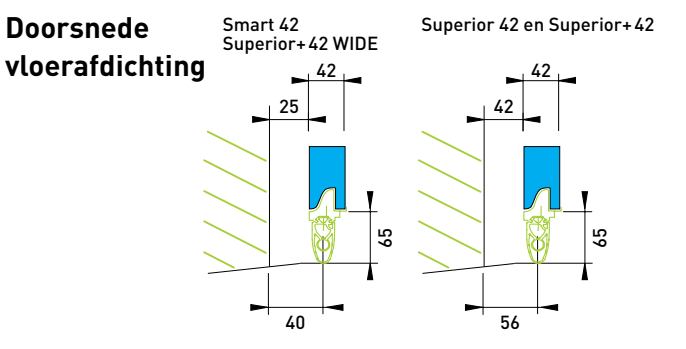

Benodigde zijruimte

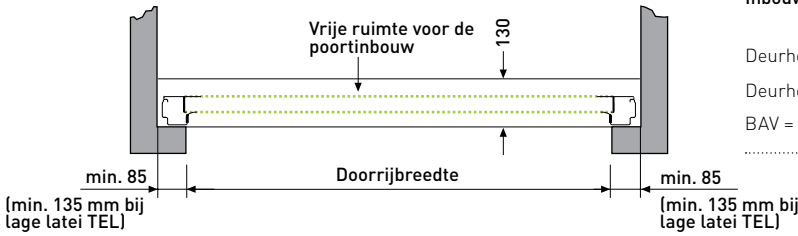

Inbouwdiepte:	Handbediend, normale latei	Handbediend, lage latei	Automatisch
Deurhoogte tot 2.375	Deurhoogte +650	Deurhoogte +770	3.500
Deurhoogte tot 3.150	Deurhoogte +650	Deurhoogte +770	4.600

BAV = Bovenkant afgewerkte vloer

Entrematic is een nieuwe, innovatieve onderneming voor automatische toegangssystemen, die vol vertrouwde gezichten is.

Normstahl, Dynaco, EM, Ditec, Kelley en Serco zijn samen een team van specialisten die u de hoogste kwaliteit, snelle leveringen en een uitzonderlijke klantenservice garanderen, waar en wanneer u deze ook maar nodig heeft.

Normstahl is een gerenommeerd merk voor innovatieve, kwalitatief hoogwaardige, geautomatiseerde toegangsproducten voor particuliere en industriële toepassingen.

Sinds 1946 biedt Normstahl een omvangrijk gamma producten met een lange levensduur, die veilig, eenvoudig te installeren en bijzonder makkelijk te bedienen zijn.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze brochure bestede zorg kan Entrematic Belgium geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.



NEE-ST/A-02/16
Wijzigingen voorbehouden
Kleurafwijkingen door het
drukproces zijn mogelijk.

Bezoek of bel ons. Wij adviseren u graag en goed!

